

# THOROSEAL WR



Enduit étanche pour bétons et maçonneries. Couleur: gris et blanc.


## APPLICATION

- Intérieure et extérieure
- Au-dessus et en-dessous du niveau du sol
- Caves
- Piscines, étangs
- Cages d'ascenseurs
- Fosses septiques
- Réservoirs d'eau
- Douches et salles de bains
- Fondations
- Chambres de visite et regards
- Tunnels



## AVANTAGES

- Excellente maniabilité et adhérence
- Se mélange uniquement avec de l'eau
- Haut rendement - application rapide
- Étanche à partir d'une épaisseur de 10mm
- Application à la truelle ou par projection
- Renforcé de fibres
- Résiste à une pression de 30m d'eau
- Perméable à la vapeur
- La version grise résiste aux sulfates
- Peut s'appliquer sur supports humides

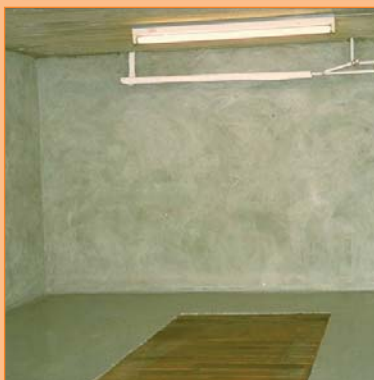

produits et systèmes pour l'étanchéité, la réparation et la protection de bétons et maçonneries.

Pour plus d'informations:

[www.thoro.be](http://www.thoro.be)